


🍷 IchigoJam ハーフキット

数はオススメ組み立て順
🐸からスタートしよう
★は向きに注意!

9. JC1 ビデオ端子




R1

R2


R3

R4

IchigoJam プリント基板 (CPU付き)

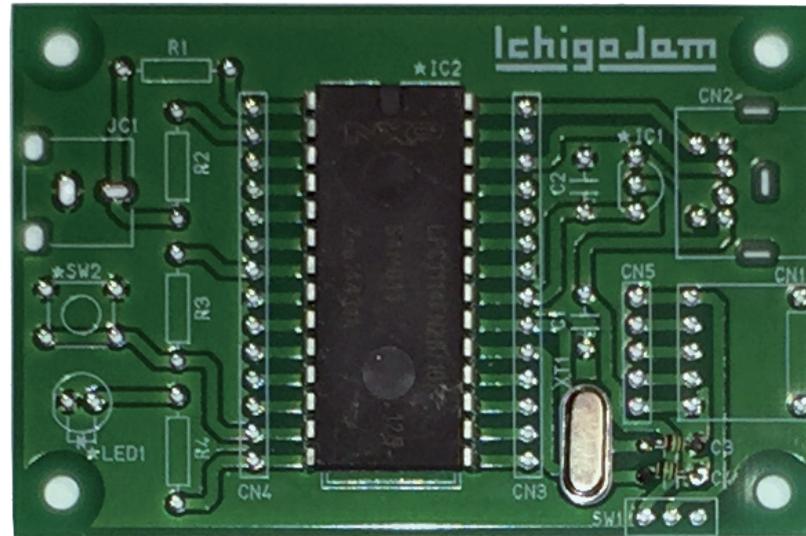

4. コンデンサ
C1/C2

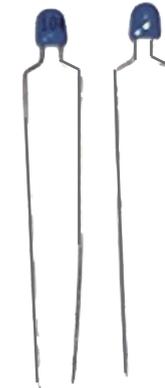

8. CN2 PS/2端子
(キーボード用)



2. CN1 microUSB
(マイクロUSB電源)



1. R1~R4 抵抗 (ていこう)

R1: 黄むらさき茶金 (470Ω)

R2: 茶黒茶金 (100Ω)

R3: 茶黒緑金 (1MΩ)

R4: だいだいだいだい茶金 (330Ω)

5. ★LED 足の長い方右



3. ★SW1 右にする
電源スイッチ




6. ★SW2 ヨコ向きに
タクトスイッチ (ボタン)



7. ★IC1 丸い方右
レギュレーター
(電圧変換器)



10. ★IC2
黒丸を上に
CPUにシール
を貼ろう



ピンソケットと
圧電サウンダー
今回使いません