
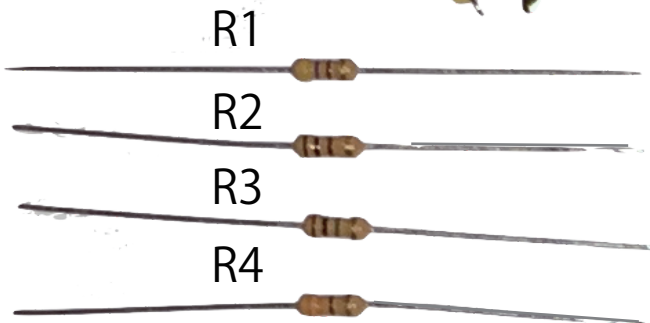



🍷 IchigoJam ハーフキット

数はオススメ組み立て順
🐱1からスタートしよう
★は向きに注意!

10. JC1 ビデオ端子 (たんし)



IchigoJam プリント基板 (きばん)

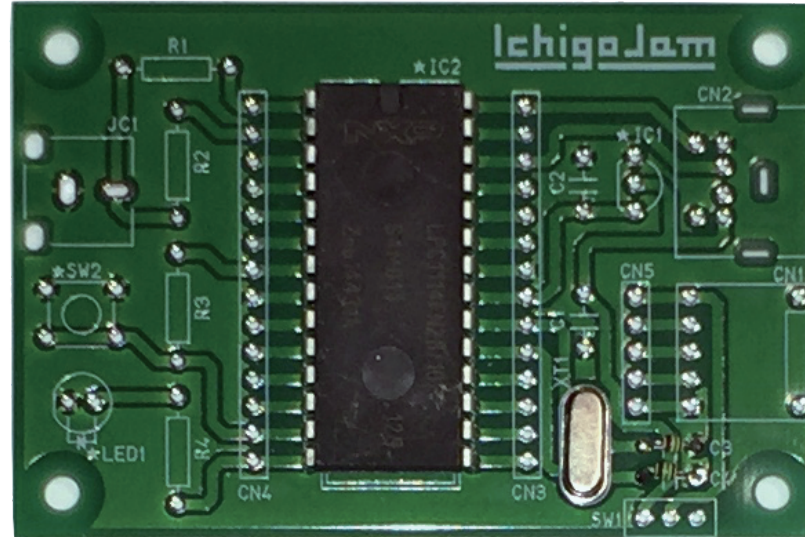

4. コンデンサ
C1/C2



9. CN2 PS/2端子
(キーボード用)



2. CN1 microUSB
(マイクロUSB電源)

🐱 1. R1~R4 抵抗 (ていこう)

- R1: 黄むらさき茶金 (470Ω)
- R2: 茶黒茶金 (100Ω)
- R3: 茶黒緑金 (1MΩ)
- R4: だいだいだいだい茶金 (330Ω)

5. ★LED 足の長い方を右に



3. ★SW1 右にする
電源スイッチ



7. ★IC1 丸い方右
レギュレーター



12. サウンダー

ニッパーで
カットして
GND-SOUND
にさしこむ



8. ピンソケット
まっすぐに!

6. ★SW2 ヨコ向きに
タクトスイッチ (ボタン)



11. ★IC2
黒丸を上に
CPUにシール
を貼ろう